

# PORTE SECTIONNELLE À DÉPLACEMENT LATÉRALE



- Equipée d'un précadre permettant d'adapter la porte à toutes les configurations de pose
- Facile et rapide à poser
- Gain de place au plafond
- Renforce l'isolation du garage
- Accès piéton disponible par ouverture partielle



Notre solution destinée à la rénovation et à la construction neuve pour libérer de l'espace au plafond.


Avec son ouverture sur le côté la porte sectionnelle latérale libère l'espace au plafond. Cette porte est idéale pour les garages à faible hauteur. Elle offre une durée de vie et un confort d'utilisation incomparables. Profitez d'une pose rapide et de qualité grâce à son pré-cadre. L'ouverture partielle de la porte permet de profiter d'un accès piéton.

## ➤ PANNEAUX

Sans rainure




Rainuré



Rainure haute



Micro-rainuré



Cassettes



## ➤ CARACTÉRISTIQUES DE POSE

### GAIN DE TEMPS

Environ 1 heure grâce au pré-cadre de montage.  
La pose et le réglage sont simplifiés grâce au pré-cadre.

## ➤ TEXTURES



Lisse



Sablé



Veiné bois



FABRICATION  
FRANÇAISE




\* Voir CGV

**FLiP**  
Fermetures

## COLORIS

Choisissez parmi un large choix de coloris et plus de 180 teintes RAL personnalisables selon la texture choisie.

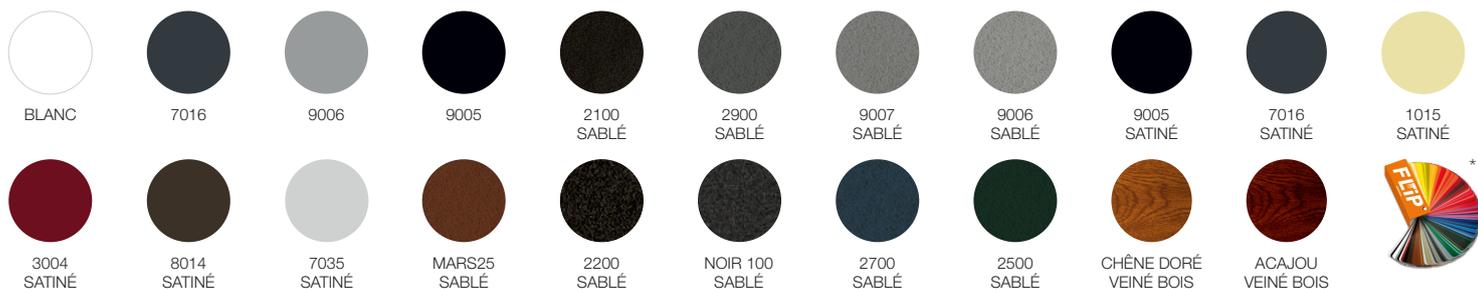

## CARACTÉRISTIQUES DES HUBLOTS

### CADRE ALUNOX AVEC VITRAGE EN VERRE



Transparent ou dépoli  
(280x280 mm)



Transparent ou dépoli  
(Ø 280 mm)



Dépoli  
(1860x180 mm)

### CADRE PVC AVEC VITRAGE EN PMMA



Transparent  
(511x321 mm)



Granite  
(511x321 mm)




Transparent  
(Ø 315 mm)



Grainé aléatoire  
(Ø 315 mm)

### CADRE PVC AVEC VITRAGE EN VERRE



Transparent ou dépoli  
(511x321 mm)



Transparent avec croix  
en laiton



Dépoli avec croix  
en laiton




Master carré  
(511x321 mm)



Delta maté  
(511x321 mm)

## DÉCOR

Aloé



## AUTOMATISMES



somfy.



## LIMITES DIMENSIONNELLES

|   | Mini      | Maxi      |
|---|-----------|-----------|
| Largeur baie (en mm)                      | 1900      | 5000      |
| Hauteur baie (en mm)                      | 1960      | 3000      |
| Type de manoeuvre                         | Manuelle  | Motorisée |
| Largeur écoinçon côté refoulement (en mm) | 225       | 175       |
| Largeur écoinçon côté opposé (en mm)      | 90        | 90        |
| Retombée de linteau (en mm)               | 110 à 300 |           |

**FLiP**

Dynamic solutions for your windows