

PORTE SECTIONNELLE À DÉPLACEMENT LATÉRALE AVEC PORTILLON



- Equipée d'un précadre permettant d'adapter la porte à toutes les configurations de pose
- Facile et rapide à poser
- Gain de place au plafond
- Portillon sans limite de hauteur robuste et étanche
- Fiabilité et sécurité renforcée par une serrure 3 points
- Pas de limite de hauteur

Notre solution destinée à la rénovation et à la construction neuve pour libérer de l'espace au plafond.

La porte sectionnelle latérale avec portillon permet de profiter de l'espace disponible au plafond. Elle offre une durée de vie et un confort d'utilisation incomparables et est idéale pour des garages à faible hauteur. Profitez d'une pose rapide et de qualité grâce à son pré-cadre. L'accès piéton est simplifié par l'intégration d'un portillon au seuil extra plat qui se fond parfaitement dans la porte. L'ouverture du portillon se fait vers l'intérieur.

➤ PANNEAUX

Sans rainure




Rainuré



Rainure haute



Micro-rainuré



➤ CARACTÉRISTIQUES DE POSE

GAIN DE TEMPS

Gain de temps à la pose avec le précadre. Montage et aplomb facilités.

MISE EN OEUVRE

Utilisation et entretien limités grâce au pré-cadre. La porte bénéficie d'un guidage parfait.

➤ TEXTURES



Lisse



Texturé



Veiné bois



FABRICATION
FRANÇAISE




* Voir CGV.

FLiP
Fermetures

COLORIS

Choisissez parmi un large choix de coloris et plus de 180 teintes RAL personnalisables selon la texture choisie.

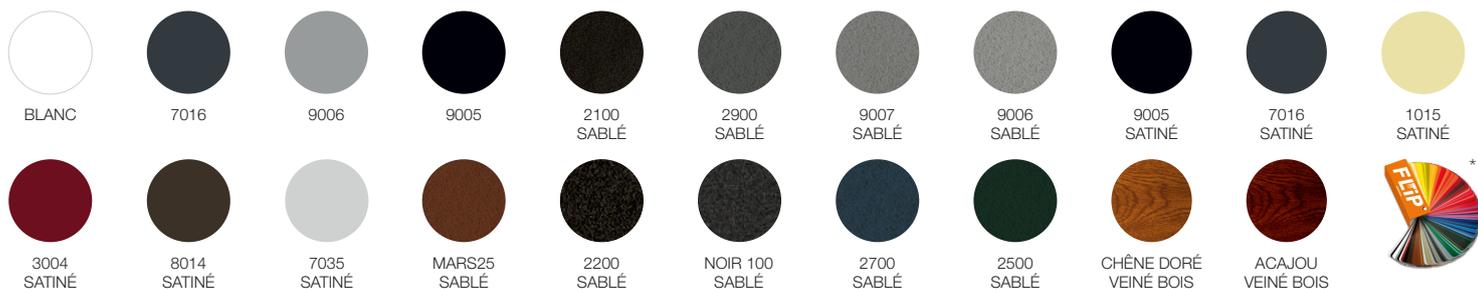

CARACTÉRISTIQUES DES HUBLOTS

CADRE ALUNOX AVEC VITRAGE EN VERRE



Transparent ou dépoli
(280x280 mm)



Transparent ou dépoli
(Ø 280 mm)



Dépoli
(1860x180 mm)

CADRE PVC AVEC VITRAGE EN PMMA



Transparent
(511x321 mm)



Granite
(511x321 mm)




Transparent
(Ø 315 mm)



Grainé aléatoire
(Ø 315 mm)

CADRE PVC AVEC VITRAGE EN VERRE



Transparent ou dépoli
(511x321 mm)



Transparent avec croix
en laiton



Dépoli avec croix
en laiton




Master carré
(511x321 mm)



Delta maté
(511x321 mm)


DÉCOR

Aloé




PORTILLON

Le portillon est positionné du côté opposé au refoulement de la porte.

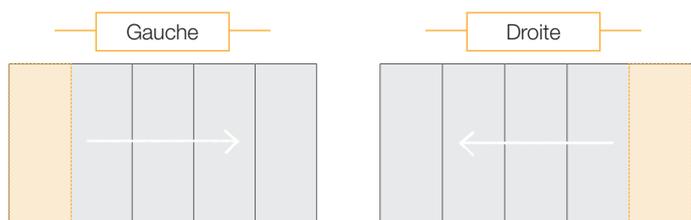

- Le portillon est positionné du côté opposé au refoulement de la porte
- Ouverture du portillon vers l'intérieur
- Hauteur de seuil : 30 mm

AUTOMATISMES

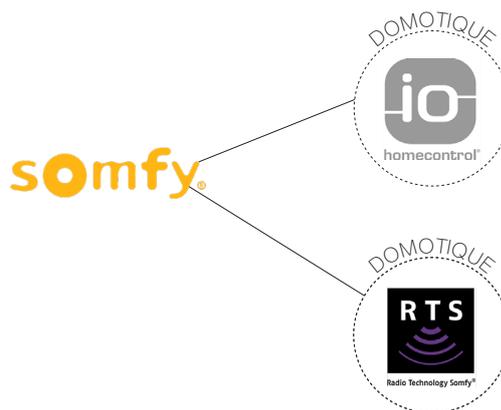

LIMITES DIMENSIONNELLES

	Mini	Maxi
Largeur baie (en mm)	1900	5000
Hauteur baie (en mm)	1960	3000 (motorisée) 2250 (manuelle)
Type de manoeuvre	Manuelle	Motorisée
Largeur écoinçon côté refoulement (en mm)	300	175
Largeur écoinçon côté opposé (en mm)	90	90
Retombée de linteau (en mm)	110 à 300	

FLiP

Dynamic solutions for your windows