


Notre solution destinée à la rénovation et à la construction neuve pour libèrer de l'espace sur les murs.

La porte sectionnelle à ressorts de torsion permet de réaliser un gain de place sur les murs latéraux. Elle s'adapte à toutes les situations de pose. Cette porte offre une durée de vie et un confort d'utilisation incomparables. Son large choix de personnalisation lui permet de répondre à toutes les attentes de vos clients.

## PANNEAUX

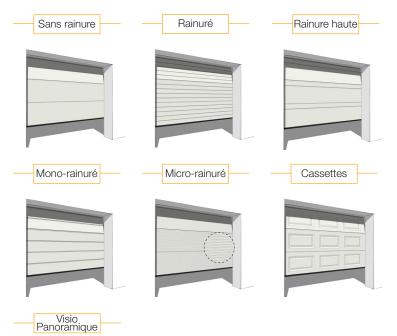

# CARACTÉRISTIQUES DE POSE

#### **GAIN DE TEMPS**

La pose et le réglage du sytème d'équilibrage et des rails horizontaux sont simplifiés grâce au système Newclick.

#### **MISE EN OEUVRE**

Système d'équilibrage résistant aux variations de poids et équipé d'un parechute. Vous pouvez choisir entre intégrer des galets Tandem ou un galet simple. La porte présente un faible encombrement.

## **TEXTURES**







Veiné bois













### COLORIS

Choisissez parmi un large choix de coloris et plus de 180 teintes RAL personnalisables selon la texture choisie.

















SABLÉ

9006











3004

SATINÉ



SATINÉ









SABLÉ



2700 SABLÉ

SABLÉ 2500 SABLÉ

CHÊNE DORÉ





# CARACTÉRISTIQUES DES HUBLOTS

### **CADRE ALUNOX AVEC VITRAGE EN VERRE**







Transparent ou dépoli (Ø 280 mm)



Dépoli (1860x180 mm)

#### **CADRE PVC AVEC VITRAGE EN PMMA**



Transparent (511x321 mm)



Granite (511x321 mm)



Transparent (Ø 315 mm)



Grainé aléatoire (Ø 315 mm)

#### **CADRE PVC AVEC VITRAGE EN VERRE**



Transparent ou dépoli (511x321 mm)



Transparent avec croix en laiton



Dépoli avec croix en laiton




Master carré (511x321 mm)




Delta maté (511x321 mm)

# DÉCORS

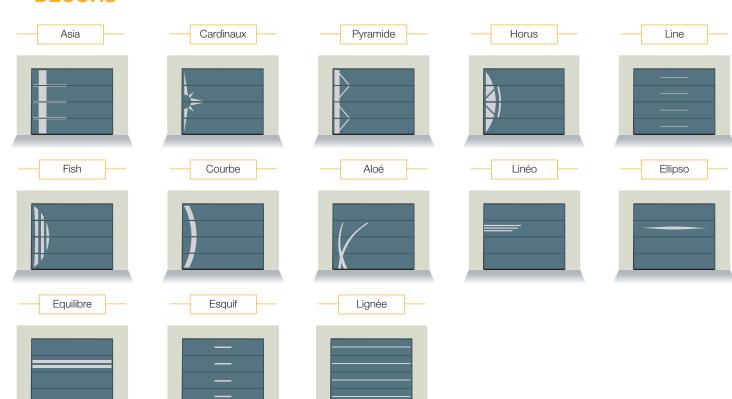

# **AUTOMATISMES**





# **LIMITES DIMENSIONNELLES**

LEVÉE NORMALE	Mini	Maxi
Largeur baie (en mm)	1800 2000 cassettes	5500
Hauteur baie (en mm)	1750 1780 cassettes	3000
Largeur écoinçon (en mm)	90	
Retombée de linteau (en mm)	200	

GRANDE VILLA	Mini	Maxi	
0.00.000	IVIIIIII	IVIAXI	
Largeur baie (en mm)	1800 2000 cassettes	5000	
Hauteur baie (en mm)	2200	3500	
Largeur écoinçon (en mm)	130 250 (Int.400)		
Type de manoeuvre	Manuelle	Motorisée	
Retombée de linteau (en mm)	Sans pente		
	450	510 (horz.) 450 (Int.400)	
	Avec pente (maxi 15° - 26 %)		
	460	510 (horz.) 460 (Int.400)	

