


PORTE SECTIONNELLE À RESSORTS DE TORSION AVEC PORTILLON


- Adaptée à toutes situations de pose
- Facile et rapide à poser
- Portillon facilitant l'accès, 2 tailles disponibles
- Fiabilité et sécurité renforcées par une serrure multi-points
- Discret et esthétique
- Plusieurs positions du portillon possibles

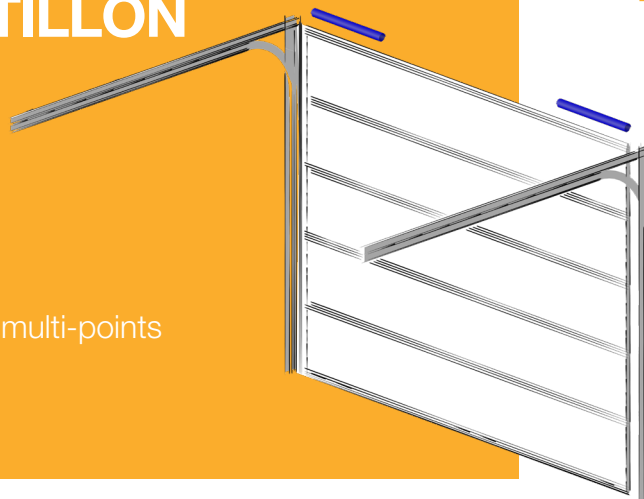

Notre solution destinée à la rénovation et à la construction neuve pour libérer de l'espace sur les murs.

La porte à ressorts de torsion avec portillon permet de réaliser un gain de place sur les murs latéraux. Elle s'adapte à toutes les situations de pose et offre une durée de vie ainsi qu'un confort d'utilisation incomparables. Son portillon facilite l'accessibilité au garage avec un seuil de 55mm. Equipé d'une serrure multi-points pour renforcer la sécurité, le portillon s'ouvre vers l'extérieur.

PANNEAUX

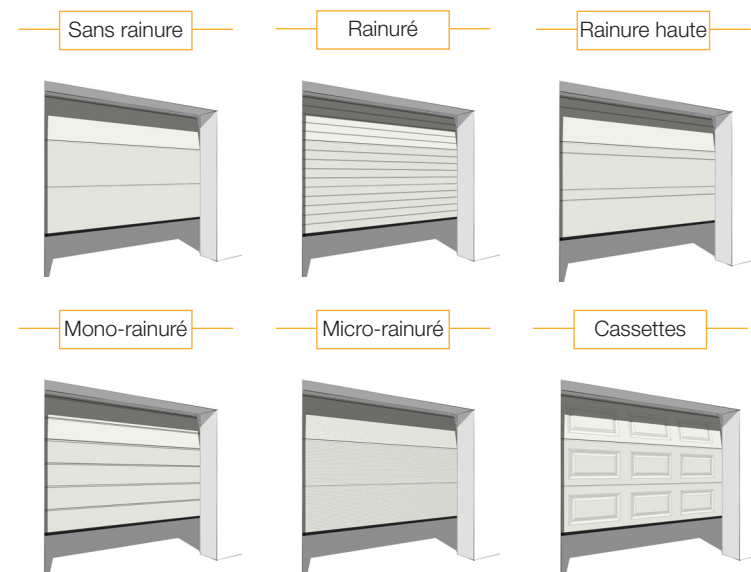

CARACTÉRISTIQUES DE POSE

GAIN DE TEMPS

30 minutes sur le montage du portillon.
La pose et le réglage du système d'équilibrage et des rails horizontaux sont simplifiés.

MISE EN OEUVRE


Système d'équilibrage résistant aux variations de poids. Vous pouvez choisir entre intégrer des galets Tandem ou une charnière traditionnelle au choix. La porte présente un faible encombrement.

TEXTURES




COLORIS

Nos panneaux sont disponibles en différents coloris selon la texture choisie.

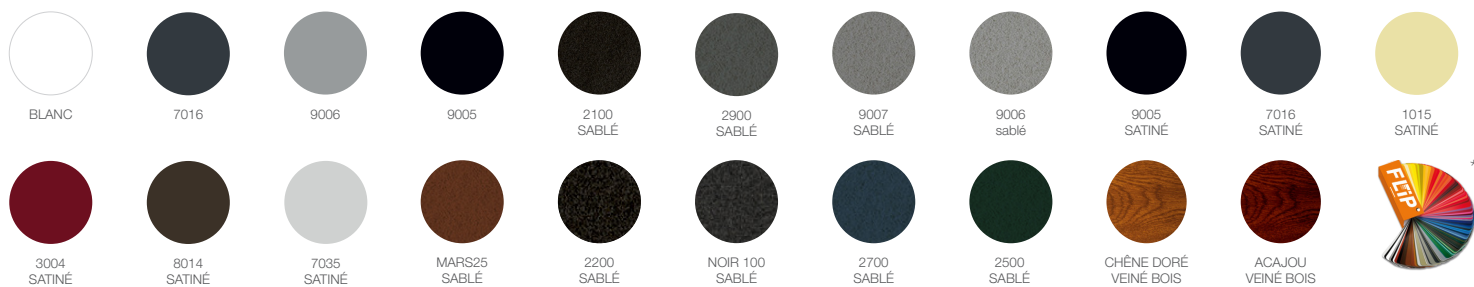

CARACTÉRISTIQUES DES HUBLOTS

CADRE ALUNOX AVEC VITRAGE EN VERRE

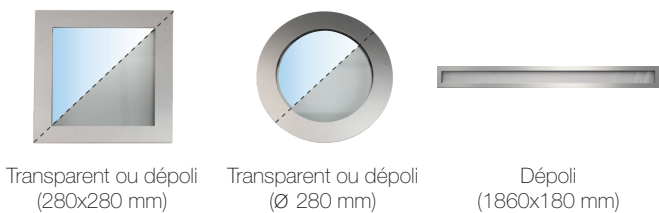


Transparent ou dépoli
(280x280 mm)

Transparent ou dépoli
(Ø 280 mm)

Dépoli
(1860x180 mm)

CADRE PVC AVEC VITRAGE EN PMMA

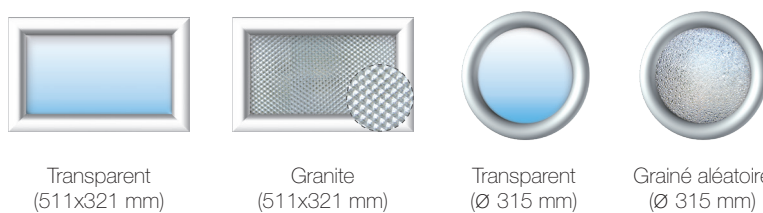

Transparent
(511x321 mm)

Granite
(511x321 mm)

Transparent
(Ø 315 mm)

Grainé aléatoire
(Ø 315 mm)

CADRE PVC AVEC VITRAGE EN VERRE



Transparent ou dépoli
(511x321 mm)


Transparent avec croix
en laiton

Dépoli avec croix
en laiton

Master carré
(511x321 mm)

Delta maté
(511x321 mm)


DÉCORS

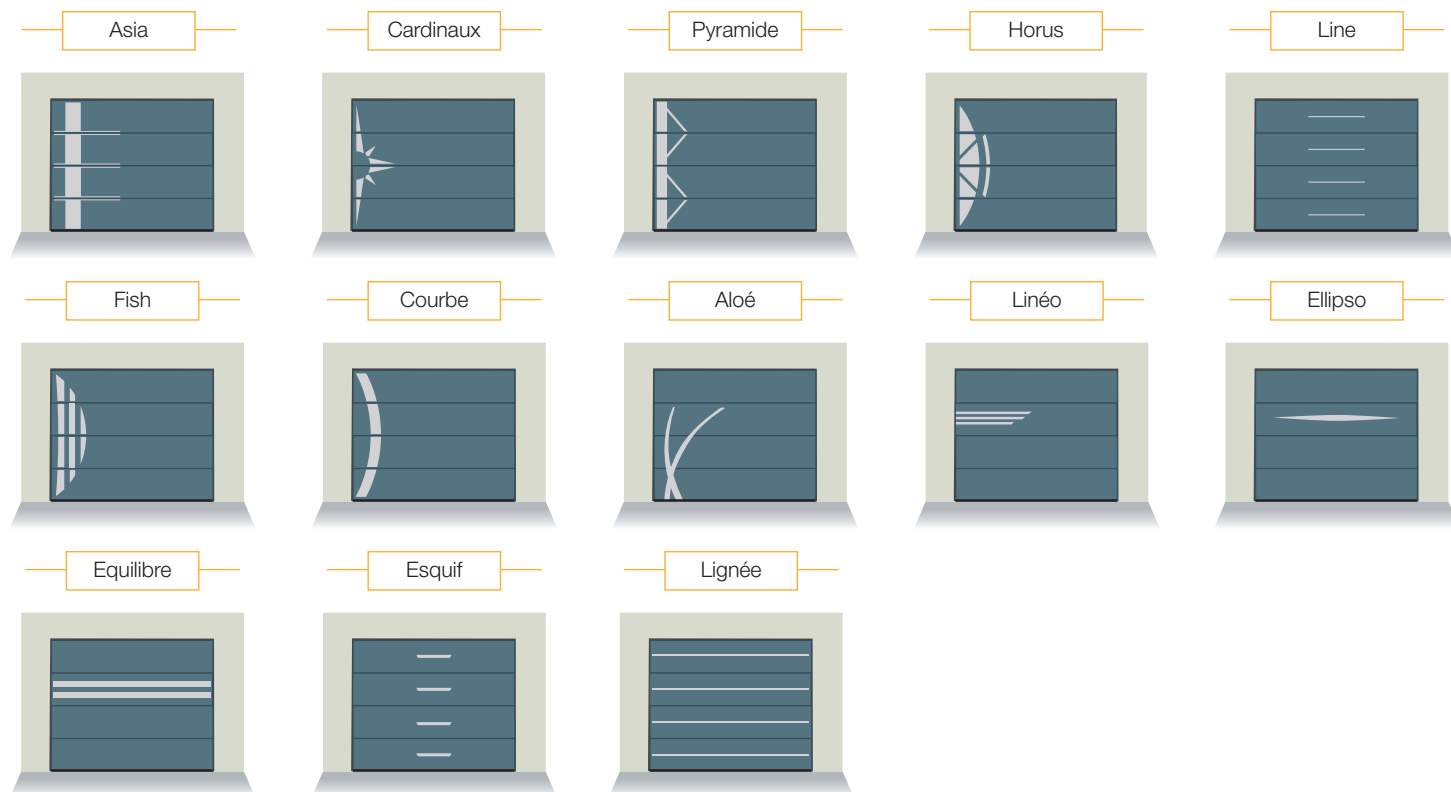

* RAL personnalisé disponible sur texture bois ou lisse.

PORTILLON

Plusieurs positions sont disponibles pour le portillon. Possibilité de le déporter jusqu'à 230 mm du bord du mur. Disponible en L (largeur de 660 mm) ou en XL (largeur de 790 mm).

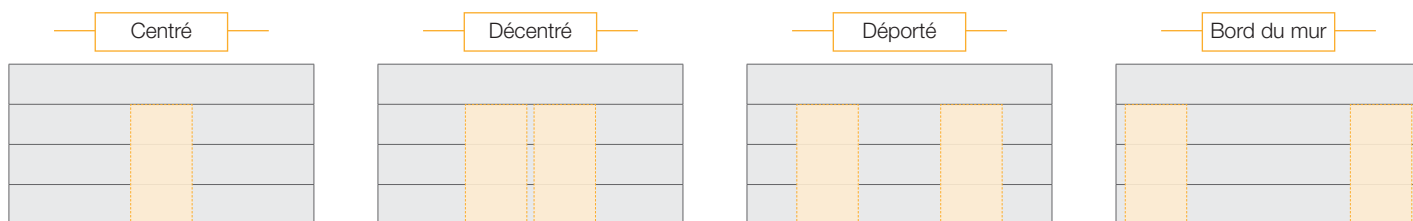

- Plusieurs positions disponibles sur le portillon
- Ouverture du portillon vers l'extérieur
- Hauteur de seuil : 55 mm

AUTOMATISMES



somfy®



LIMITES DIMENSIONNELLES

LEVÉE NORMALE	Avec portillon L		Avec portillon XL	
	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Largeur baie (en mm)	2140	5000 4000 cassettes	2400	5000
Hauteur baie (en mm)	1750 1855 cassettes	2500	2200	5000
Largeur écoinçon (en mm)	90		90	
Retombée de linteau (en mm)	200		200	

GRANDE VILLA	Avec portillon L		Avec portillon XL	
	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Largeur baie (en mm)	2140	5000 4000 cassettes	2400	5000
Hauteur baie (en mm)	2400	3500	2200	5000
Largeur écoinçon (en mm)	130 250 (Int.400)		130 250 (Int.400)	
Type de manoeuvre	Manuelle	Motorisée	Manuelle	Motorisée
Retombée de linteau (en mm)	Sans pente			
	450	510 (Pro 800 +) 450 (Int.400)	450	510 Pro 800 +) 450 (Int.400)
	Avec pente (maxi 15° - 26 %)			
	460	510 (Pro 800 +) 460 (Int.400)	460	510 (Pro 800 +) 460 (Int.400)

FLiP

Dynamic solutions for your windows