

TRADI EXPRESS SUN



- La batterie est intégrée au panneau solaire.
- Le panneau solaire est déportable afin de le disposer dans une exposition idéale
- Fonctions position favorite et détection du gel
- Esthétique avec une large palette de coloris qui harmonise le volet roulant avec la façade



Le volet solaire de la gamme traditionnelle.

Le Tradi Express Sun est une solution idéale pour équiper des pièces «isolées» qui ne sont pas équipées d'un raccord électrique. Avec son panneau ultra performant, ce volet marque par sa puissance et sa discrétion. Le panneau solaire est déporté avec un câble de 1,5 m (3 m en option).

La batterie est intégrée au panneau photovoltaïque. Le Tradi Express Sun est prêt à être utilisé puisque la batterie est pré-chargée. Sa configuration optimise ses capacités d'enroulement !

➤ CARACTÉRISTIQUES DE POSES

CAS DE POSE

Le Tradi Express Sun se pose dans une réservation en enroulement intérieur ou extérieur.

MISE EN ŒUVRE

Le Tradi Express Sun est un volet qui s'adapte dans un coffre menuisé ou maçonné.

➤ CARACTÉRISTIQUES DES LAMES



➤ LIMITES DIMENSIONNELLES

	ALU 9 mm	ALU Thermique 9mm
Hauteur (en mm)	2650	2650
Largeur (en mm)	3000	3000

Les dimensions maximales peuvent varier en fonction de la motorisation, du produit et de ses composants.

Surface maxi en fonction des lames :


- Lame alu 9 mm : 7,5 m²
- Lame alu thermique 9 mm : 7,5 m²



* Selon dimensions et configurations. - ** Voir CGV.

CARACTÉRISTIQUES DES COULISSES

Coulisses pour tablier en lames de 9mm :

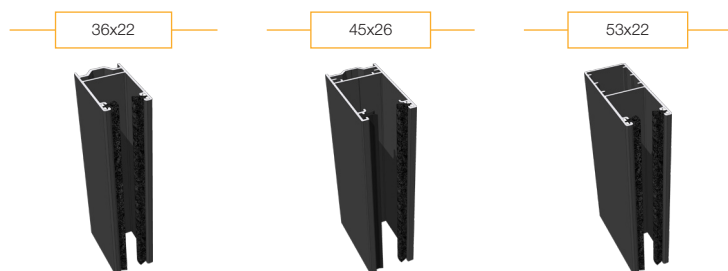

CARACTÉRISTIQUES DE LA LAME FINALE

Lame finale pour tablier en lames de 9 mm :



COLORIS

LAMES / LAME FINALE / COULISSES

● Coloris lames alu thermiques en enroulement extérieur ● Coloris lames alu thermiques en enroulement intérieur

Nos lames alu sont disponibles en 17 teintes standards (surcoût pour les coloris sablés, chêne doré et irlandais). La lame finale, le coffre et les coulisses sont disponibles en 17 teintes standards (surcoût pour les coloris sablés, chêne doré et irlandais) et 300 teintes RAL (en option)



CARACTÉRISTIQUES DES MANŒUVRES

Caractéristiques	ACCESUN	SOMFY SOLAIRE RTS
Configuration	Pose dans une réservation	Pose dans une réservation
Largeur maximale	3000	2800
Puissance	10 NM (4,5 A)	10 NM (2,4 A); 6NM (2,2 A); 3 NM (1,4 A)
Fournisseur	FLIP	SOMFY
Garantie	7 ans moteur (5 ans batterie et panneau)	7 ans moteur (5 ans batterie et panneau)
Fonctionnalités		
Position favorite	Oui	Oui
Accostage en douceur	Oui, relâchement des fins de courses	Oui, accostage délicat
Détection du gel	Oui	Oui
Panneau déporté	Oui	Oui
Comptabilité	Calyps'HOME et Tahoma (avec le dongle 868, sans retour d'information)	Tahoma (sans retour d'information)

FLIP

Dynamic solutions for your windows